


マイクロプリーツフィルター

Membrane Pleated Filter Cartridges




- カートリッジ全体は熱溶着により接合されており、接着剤などの不要な成分を一切使用していません。大きな過面積の設計により、安定した高流量、優れた粒子捕捉性能、および長寿命を実現します
- オールポリプロピレン製
- 米国FDA CFR Title 21適合グレード材料採用
- RoHS指令適合品
- クラス1,000／クラス10,000クリーンルーム製造

規 格	5", 10", 20", 30", 40", 50", 60", 70"
外 径	Ø65mm, Ø69mm, Ø82mm
エンド形状	DOEフラット, 2-222フラットエンド, 2-222フィンエンド, 2-226フラットエンド, 2-226フィンエンド
ガスケット材質	シリコン, EPDM, バイトン, FEP被覆バイトン, PTFE
主要用途	純水プロセス, TFT/LCD, ケミカル, 飲料関連, 医薬品, 冷却プロセス

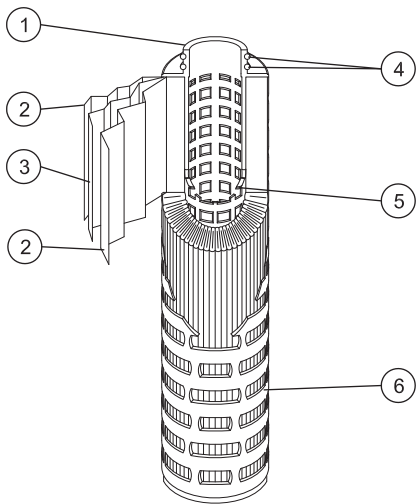

No.	説 明
1	ガスケット
2	サポート材
3	メインろ材
4	Oリング
5	コア
6	ケース



DOEフラット
(DOE)



2-222フラットエンド
(2-222 Flat)



2-222フィンエンド
(2-222 Fin)




2-226フラットエンド
(2-226 Flat)



2-226フィンエンド
(2-226 Fin)

※ ポリプロピレン

- マイクロファイバーろ材により、安定した高流量、優れた粒子捕捉性能および長寿命を実現します
- 接着剤・添加剤・潤滑剤は一切使用しておらず、溶出の心配がありません
- カートリッジ全体は熱溶着により接合されています
- 毒性試験適合
- エンドトキシン試験適合
- USP酸化性物質試験適合

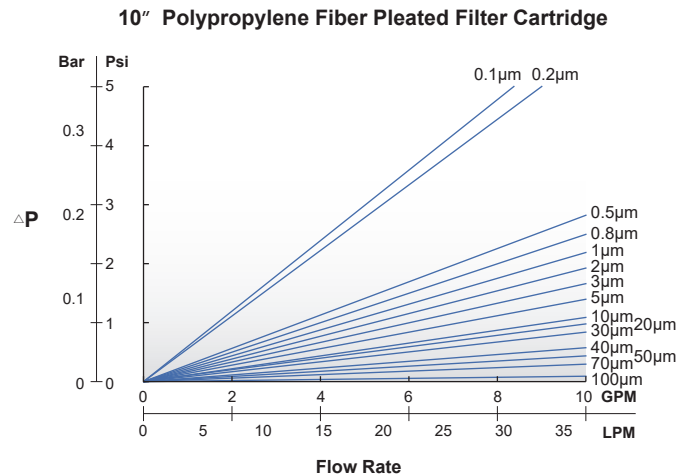

メインろ材	ポリプロピレン
ろ過精度	0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 μm
最大許容差圧	ΔP : 4.8 bar at 25°C, 1.4 bar at 80°C