


ワインドカートリッジフィルター

String-Wound Filter Cartridges


台湾GRACEのワインドカートリッジフィルターは、菱形パターン構造を採用することで、広いろ過面積を確保しています。

密度勾配を最適化した設計により、高流量・低圧力損失・優れた粒子捕捉性能を実現しました。

また、多様な材をご用意しており、幅広い用途・分野に対応します。

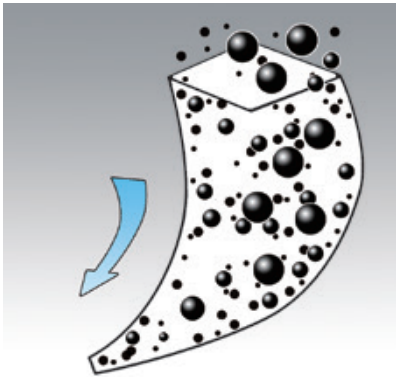

汚染物をフィルター内部に均一に捕捉し、有効ろ過面積を最大限に活用。交換周期の長期化に貢献します

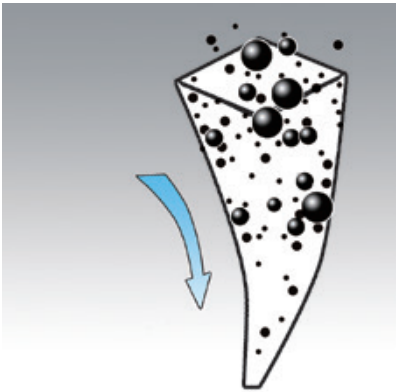

他社製品

汚染物がフィルター外層に集中して捕捉され、有効ろ過面積を十分に活用できず、交換周期が短くなります

材 質	ポリプロピレン, コットン, グラスファイバー
コア材質	PP, SUS304, SUS316
規 格	9.75", 10", 19.5", 20", 29.5", 30", 39", 40" 及び特注規格
ろ過精度	1, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 μm
エンド形状	DOEフラット, 2-222フラットエンド, 2-222フィンエンド, 2-226フラットエンド, 2-226フィンエンド
PP材質 主要用途	PCB, メッキ, ケミカル, 石油化学プロセス, 飲料関連, 回収水濾過
コットン材質 主要用途	溶剤, 超音波洗浄, ケミカル, 石油化学プロセス, 飲料関連, 高温プロセス, 蒸気濾過
グラスファイバー材質 適用範囲	PPコア：一般ろ過（60℃以下） SUSコア：高温ろ過（250℃以下）