


스트링 와인드 필터 카트리지


String-Wound Filter Cartridges

연속적인 스트링 와인딩 구조의 여과 프로세스는 높은 분진 포집 효율, 긴 제품 사용 수명 및 고효율의 안정적인 여과 성능을 제공합니다. 필터의 겉면에서 입자가 큰 이물질을 여과하며, 내부코어에서는 한번 더 더 작은 입자의 이물질을 연속적으로 여과합니다. 출시된 신제품은 기존 자사 제품과 비교하여 20~40% 증가된 사용 수명을 보입니다. 특수 처리된 필터의 겉면은 필터의 효율을 최적화하고 표면 사용 면적을 극대화합니다.



Grace

파티클의 균일한 분포,
더 넓은 여과 영역,
보다 길어진 제품 수명

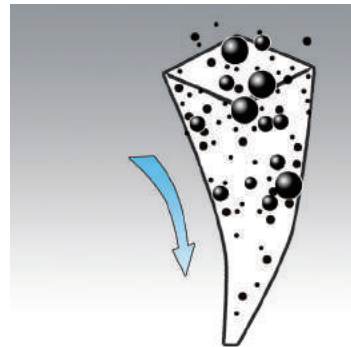

타사

파티클이 코어
외부 일부에만 축적됨,
좁은 필터 활용 면적,
제품 수명 주기가 짧아짐

메인 필터	Polypropylene 폴리프로필렌, Bleached Cotton 섬유, Glass Fiber 글라스 파이버
필터 코어	PP, SUS304, SUS316
규격	9.75", 10", 19.5", 20", 29.5", 30", 39", 40" 외 별도 제작 주문 가능
입자 제거 등급	1, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 μ m
엔드캡 옵션	DOE, 2-222 Flat, 2-222 Fin, 2-226 Flat, 2-226 Fin
PP소재 응용 분야	PCB, 플레이팅 솔루션, 화학 처리 공정, 석유화학 공정, 식음료 제조, 하수 처리 등
Cotton 소재 응용 분야	용제, 초음파 공정, 화학 처리 공정, 석유화학 공정, 식음료 제조, 고온 처리 공정, 스팀 필터등
Glass Fiber 소재 응용 분야	최고 온도 250°C의 고온 처리 공정