





超純水樹脂濾芯

Ultra pure DI Water Purifier

- 有效去除超純水中的金屬離子
- 確保超純水產出的穩定性

濾料	半導體級交換樹脂
外殼	PP
最高操作溫度	40℃
最高操作壓力	0.3 MPa / 20℃

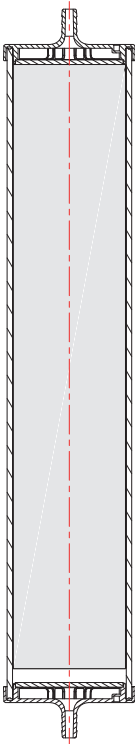

Downstream conductivity recovery time

