Cartucho Filtro Plisado de Alto-Flujo

- Fabricado con material poliéster de alta calidad. Los cartuchos exhiben una eficiencia de retención altamente efectiva y alcanzan hasta el 90%
- La superficie plisada da como resultado gran área de filtración, baja caída de presión y alta capacidad de flujo, extiende la vida útil y convierte al filtro cartucho en una de las opciones más económicas en tratamiento de agua
- Libre de aditivos y aglutinantes debido al procesamiento especial que evita la liberación orgánica. Adecuado para diversos sistemas de filtración
- Lavable y reutilizable, ahorrando costos de operación y limpieza

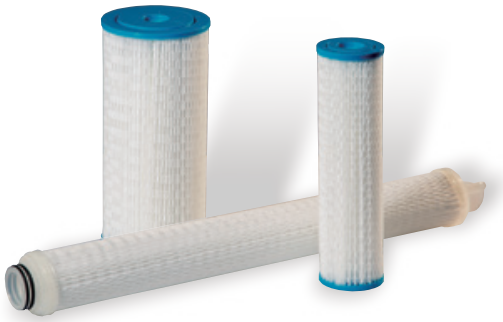

Medio Filtrante	Polipropileno, Poliéster
Longitud	5, 10, 20, 30, 40 pulgada
Calificación de Micrón	0.5, 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 µm
Tapa Final	DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta
Rango de Funcionamiento	ΔP : 3.0 bar a 25°C, 2.4 bar a 50°C
Aplicaciones	PCW, Pre PO/DI, Procesamiento Químico