
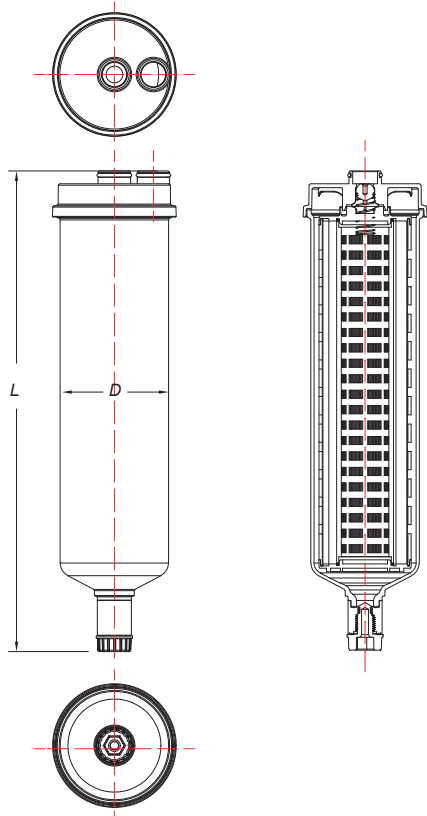


快拆囊式滤芯

Quick-Change Capsule Filter Cartridges

规格	5 inch: 无阀 10 inch: 无阀/有阀 20 inch: 无阀/有阀
主 滤 材	Polypropylene, Polyethersulfone, Nylon, PTFE, Glass Fiber
精 度	0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 μm
操作范围	ΔP : 4.8 bar at 25°C, 1.5 bar at 40°C
适用范围	涂布制程, 胶体过滤, 油墨涂料制程, Slurry过滤

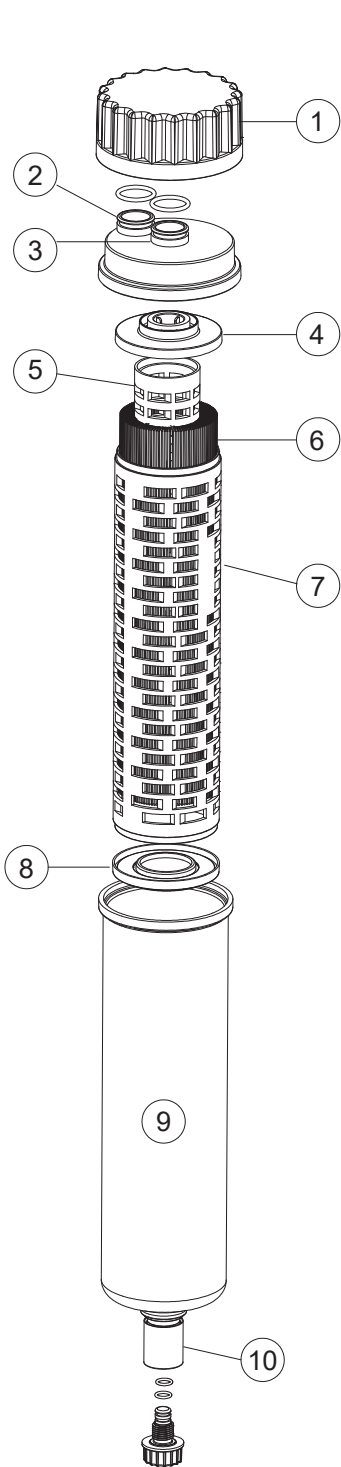

Spec	Diameter	Length
5"	76.5	156
10"	76.5	290
20"	76.5	544

unit: mm

No.	名 称
1	頂 盖
2	入 料 口
3	出 料 口
4	接 头
5	中 柱
6	主 滤 材
7	滤芯本体
8	平 尾
9	滤芯外壳
10	排 气