

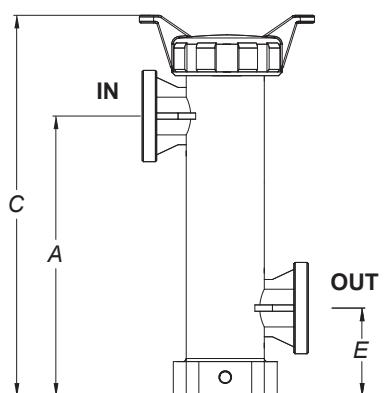


PP材質バッグフィルターハウジング

PP Bag Filter Housings

- 一体成型のため、溶接、接着なしで内部に隙間が御座いません、洗浄およびメンテナンスの作業も効率化に行えます
- 耐圧 6bar
- フタフランジはスイングボルトで締めで、シール性が向上

規格と流量	サイズ1ハウジング : 0 ~ 20 CMH サイズ2ハウジング : 0 ~ 45 CMH サイズ4ハウジング : 0 ~ 10 CMH
材 質	PP
口 径	1 1/2", 2", 2 1/2" フランジ
形 式	蓋ねじ込み式, アイボルト式
操作圧力	6 bar
主要用途	PCB, 化学品, 回収水ろ過



Model	A	C	øD	E
UFBH01	450	656	230	135
UFBH02	635.5	843	230	152.5
UFBH04	445	605	124	140

unit: mm

