

고압형 백 필터 하우징

Stainless Steel High Pressure Bag Filter Housings



규격 및 유량

Bag Size 1 : 0 ~ 20 CMH Bag Size 2 : 0 ~ 45 CMH
 Bag Size 3 : 0 ~ 4.5 CMH Bag Size 4 : 0 ~ 10 CMH
 실제 유량은 각 여과체 규격에 따라 편차가 있습니다

재 질

SUS304, SUS316, SUS316L

접 속 구 경

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 inch NPT, BSP, Flange, Clamp and others

형 식


Swing bolt

사용 범위

10 bar

응 용 분 야

Pre RO/DI, RO 후처리 공정, 냉각수 여과, 화학처리 공정, 하수 처리, 전기 코팅 여과, 음료 제조

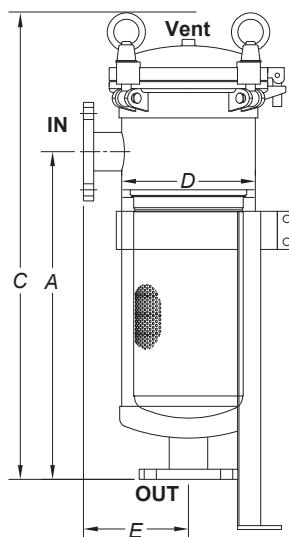

Model	A	C	øD	E
UFBG01	515	728	210	165
UFBG02	905	1134	210	165
UFBG03	340	532	140	130
UFBG04	450	642	140	130

unit: mm