

ステンレス製 バッグフィルターハウジング

Stainless Steel Bag Filter Housings



規格と流量

サイズ1ハウジング : 0 ~ 20 CMH サイズ2ハウジング : 0 ~ 45 CMH
 サイズ3ハウジング : 0 ~ 4.5 CMH サイズ4ハウジング : 0 ~ 10 CMH
 実際の流量はエレメントによって異なります

材 質

SUS304, SUS316, SUS316L

口 径

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 インチ ねじ込み、フランジ、ヘルールと他

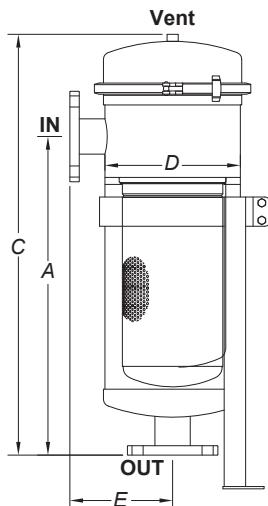
形 式

クランプ式

操作圧力

7 bar

主要用途

RO プレフィルター, PCW, 洗浄循環濾過,
ケミカル, 回収水濾過, 電着塗装, 飲料関連

Model	A	C	øD	E
UFB01	545	727	232	175
UFB02	1000	1182	232	175
UFB03	355	532	180	150
UFB04	490	667	180	150

unit: mm