

# 奈米摺疊式濾芯

## Nano Pleated Filter Cartridges

- 奈米濾材高精密過濾
- 濾材開孔均勻，保持流量穩定
- Class 1,000無塵室等級生產
- 另可在Class 100無塵室等級沖洗、烘乾、包裝
- 疏水濾芯可選擇預潤，有效縮減上機預備時間




|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 規 格  | 5, 10, 20, 30, 40 inch                               |
| 濾芯外徑 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm                                  |
| 端 蓋  | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾            |
| 密封材質 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
| 適用範圍 | 半導體, 製藥業, 化學品製程, 超純水                                 |

### \* PTFE


|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 主 濾 材   | 疏水性 PTFE                                           |
| 精 度     | 20, 30, 50 nm                                      |
| 金屬離子溶出量 | to <3µg/device,<br>Testing conducted for 11 metals |
| 操作範圍    | ΔP : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C              |

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 主 濾 材   | 親水性 PTFE                                           |
| 精 度     | 20, 30, 50 nm                                      |
| 金屬離子溶出量 | to <3µg/device,<br>Testing conducted for 11 metals |
| 操作範圍    | ΔP : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C              |

10" Hydrophobic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

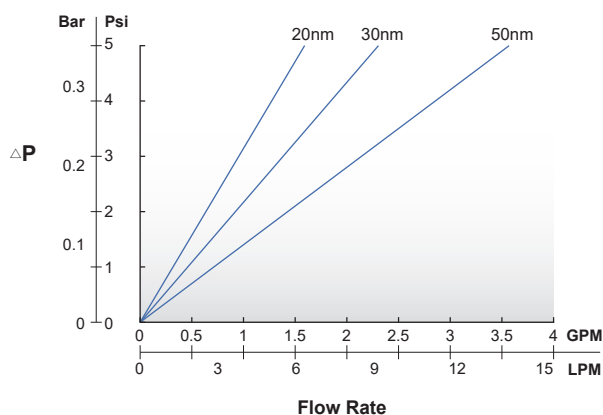

10" Hydrophilic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

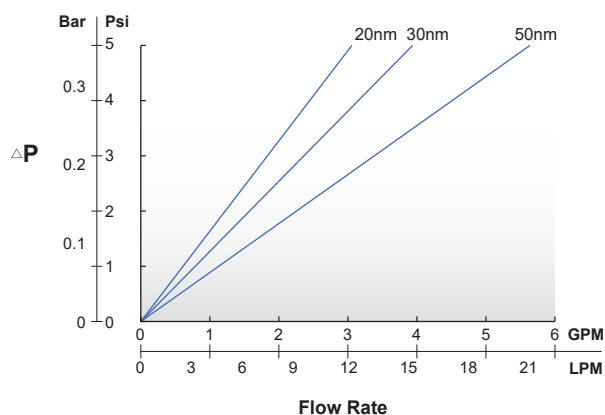

### \* NYLON

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 主 濾 材 | Nylon                                 |
| 精 度   | 5, 10, 20, 50 nm                      |
| 操作範圍  | ΔP : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |

10" Nylon Membrane Pleated Filter Cartridge

