


Carcasa Acero Inoxidable de Cartucho Filtró



Longitud del Filtró	5, 10, 20, 30, 40 pulgada
Cantidad de Filtró	3 ~ 7 cartuchos
Material	SUS304, SUS316, SUS316L
Entrada/Salida	1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 pulgada NPT, BSP, Brida, Abrazadera, u otros
Caudales	10" : 0 ~ 7 CMH 20" : 0 ~ 14 CMH 30" : 0 ~ 21 CMH 40" : 0 ~ 28 CMH *Los caudales arribas referencia en cartucho de PP expandido estándar. El caudal actual varía según el elemento filtrante.
Tipo de Cierre	Abrazadera-V
Máx. Presión Operacional	7 bar
Aplicaciones	Pre RO, PCW, Sistema de Filtración Circulante, Procesamiento Químico, Tratamiento de Agua Recuperada, Industria de las Bebidas

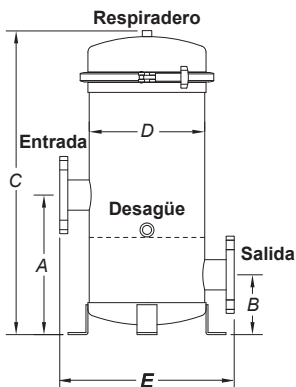

Modelo	A	B	C	øD	E
UFC10 3 ~ 4	280	120	617	180	300
UFC20 3 ~ 4	280	120	882	180	300
UFC30 3 ~ 4	280	120	1137	180	300
UFC10 5 ~ 7	280	120	611	232	352
UFC20 5 ~ 7	280	120	877	232	352
UFC30 5 ~ 7	280	120	1132	232	352
UFC40 5 ~ 7	280	120	1387	232	352

unidad: mm