
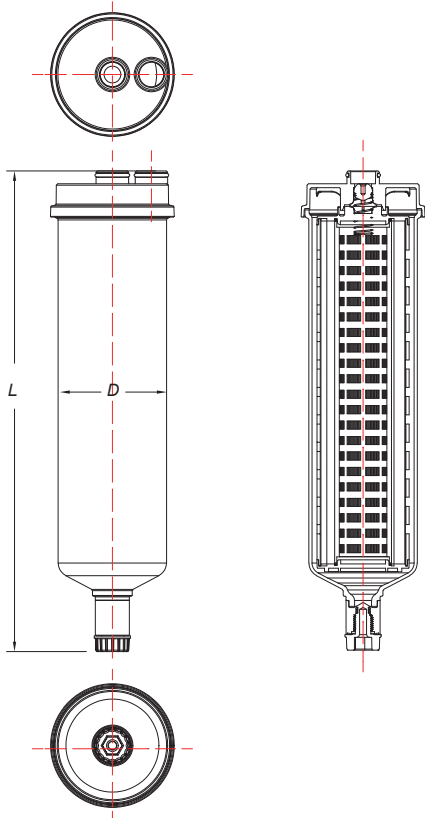


Cartucho Filtro de Cápsula de Rápido-Cambio

Especificación	5 pulgada: Sin Drenaje 10 pulgada: Con/Sin Drenaje 20 pulgada: Con/Sin Drenaje
Medio Filtrante	Polipropileno, Polietersulfona, Nilón, PTFE, Fibra de Vidrio
Calificación de Micrón	0.1, 0.2, 0.45, 0.8, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 µm
Rango de Funcionamiento	ΔP : 4.8 bar a 25°C
Aplicaciones	Revestimiento, Gel, Tinta, Filtración de Estiércol Líquido

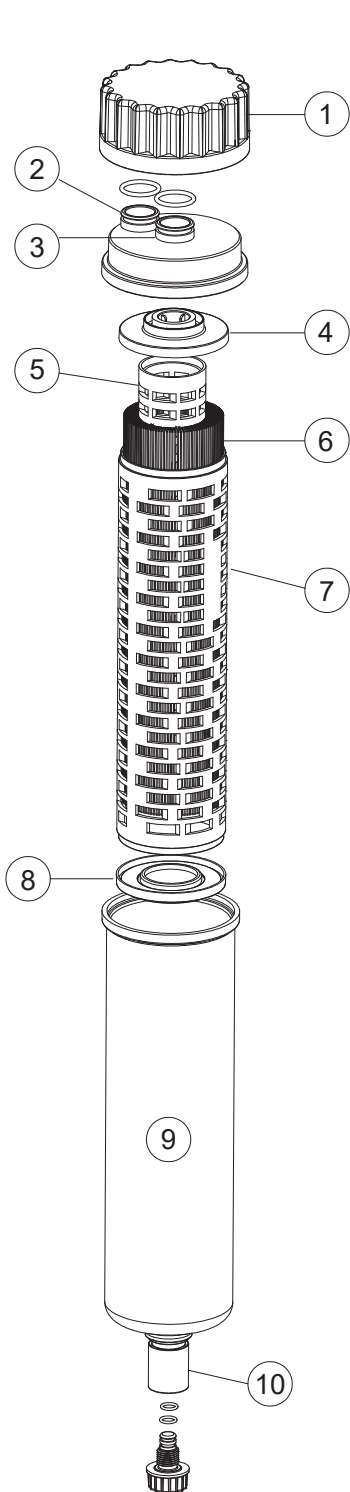

Spec.	Diametro	Longitud
5"	76.5	156
10"	76.5	290
20"	76.5	544

unidad: mm

No.	Descripción
1	Cubierta Superior
2	Entrada
3	Salida
4	Tapa Final
5	Núcleo
6	Medio Filtrante
7	Cartucho Filtro
8	Tapa Final
9	Jaula
10	Respiradero