





PP材質袋濾機

PP Bag Filter Housings

- 一體成型設計，桶壁內側光滑平順，容易清潔保養，耐壓可達6 bar
- 無焊道與接縫結構，不同於業界挖洞加工和焊接作法，降低製程污染
- 全新壓板式密合設計，避免上蓋螺紋旋轉時，Oring 扭轉產生變形，造成沖漏
- 濾袋環口完整貼合桶壁，密合性佳，有效減少By pass



濾袋規格	1號袋濾機：0 ~ 20 CMH(可用新規環口) 2號袋濾機：0 ~ 45 CMH(可用新規環口) 4號袋濾機：0 ~ 10 CMH
材 質	PP
口 徑	1 1/2", 2", 2 1/2" 法蘭
型 式	螺栓型(螺栓可改鈦材質), 螺紋旋蓋型
操作壓力	6 bar
適用範圍	PCB濕製程機台, 化學品製程, 回收水過濾

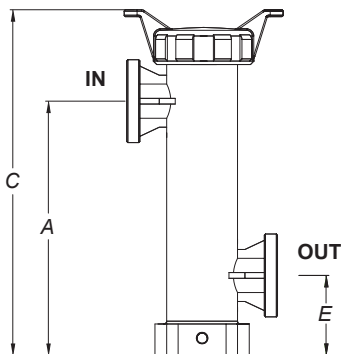

Model	A	C	øD	E
UFBH01	450	656	230	135
UFBH02	635.5	843	230	152.5
UFBH04	445	605	124	140

unit: mm