


不鏽鋼濾芯機

Stainless Steel Cartridge Filter Housings



濾芯規格	5", 10", 20", 30", 40"
濾芯支數	3支, 4支, 5支, 7支
材 質	SUS304, SUS316, SUS316L
口 徑	1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" 牙口、法蘭、衛生級接頭及各種規格
流 量	10" : 0 ~ 7 CMH 20" : 0 ~ 14 CMH 30" : 0 ~ 21 CMH 40" : 0 ~ 28 CMH 上述流量為一般PP熔噴式濾芯流量 實際流量會依濾材規格不同而有差別 可選用大流量濾芯來提高流量降低壓差
濾機型式	束環型
操作壓力	7 bar
適用範圍	RO前後置過濾, PCW過濾, 循環過濾, 化學品製程, 回收水過濾, 飲料業

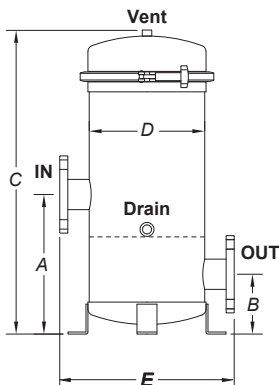

Model	A	B	C	øD	E
UFC10 3~4	280	120	617	180	300
UFC20 3~4	280	120	882	180	300
UFC30 3~4	280	120	1137	180	300
UFC10 5~7	280	120	611	232	352
UFC20 5~7	280	120	877	232	352
UFC30 5~7	280	120	1132	232	352
UFC40 5~7	280	120	1387	232	352

unit: mm