

不鏽鋼袋濾機

Stainless Steel Bag Filter Housings



規格與流量

1號袋濾機：0 ~ 20 CMH 2號袋濾機：0 ~ 45 CMH
 3號袋濾機：0 ~ 4.5 CMH 4號袋濾機：0 ~ 10 CMH
 實際流量會依濾材規格不同而有差別

材 質

SUS304, SUS316, SUS316L

口 徑

1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" 牙口、法蘭、衛生級接頭及各種規格

濾機型式


束環型

操作壓力

7 bar

適用範圍

RO前後置過濾, PCW過濾, 循環過濾,
 化學品製程, 回收水過濾, 電著塗裝過濾, 飲料業

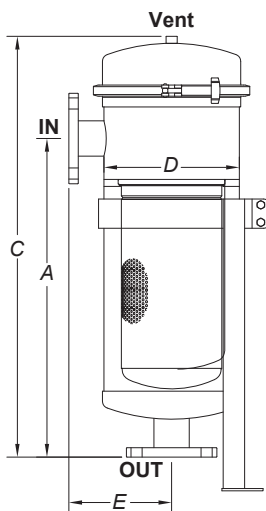

Model	A	C	øD	E
UFB01	545	727	232	175
UFB02	1000	1182	232	175
UFB03	355	532	180	150
UFB04	490	667	180	150

unit: mm