



P형 특대유량 멀티 카트리지 필터 하우징

P-type High Flow Multi-Cartridge Filter Housings



필터 규격	40", 60"
필터 수량	2 ~ 19개
재 질	SUS304, SUS316, SUS316L
접속 구경	4", 5", 6", 8", 14", 16" NPT, BSP, Flange, Clamp and others
유 량	0 ~ 2200 CMH 필터 규격, 수량에 따라 다릅니다
사용 범위	10 bar
응용 분야	Pre RO/DI, RO 후처리 공정, 냉각수 여과, 순환 여과, 화학처리 공정, 하수 처리, 전기 코팅 여과, 음료 제조

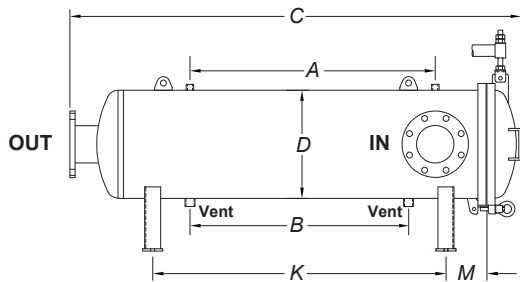

Model	A	B	C	øD	E	F	G	K	L	M
UFL40 2	920	820	1693	406	303	400	828	1100	270	150
UFL40 3	920	820	1693	406	303	400	828	1100	270	150
UFL40 4	920	820	1722	486	343	450	918	1100	370	150
UFL40 5	920	820	1778	508	354	450	929	1150	370	150
UFL40 6	920	820	1792	560	380	500	1005	1150	470	150
UFL40 7	920	820	1823	600	400	500	1025	1150	470	150
UFL40 8	920	820	1871	650	425	550	1100	1150	520	150
UFL40 9	920	820	1904	700	500	550	1131	1150	630	200
UFL40 10	920	820	1960	762	531	600	1217	1150	630	200
UFL40 12	920	820	1979	814	557	650	1293	1150	720	200

unit: mm