
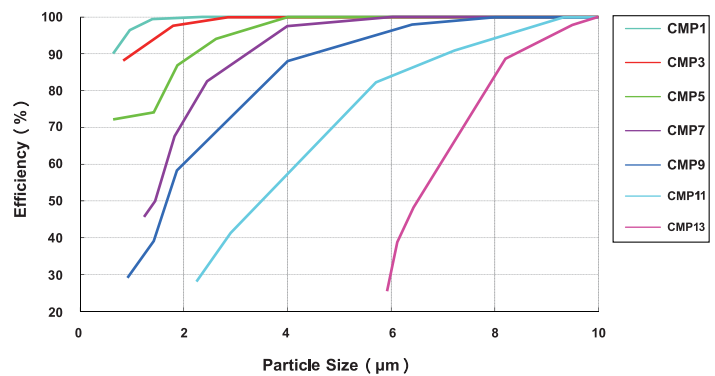
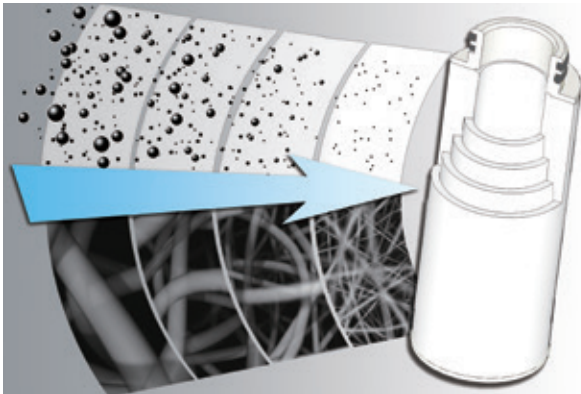


CMP 멜트블로운 필터

CMP Series Melt-Blown Filter Cartridges

- 다중 구조 설계는 효과적으로 입자를 포집하고 안정적인 여과 효율을 보장
- 다중 구조로 높은 내구성과 긴 제품 사용 수명
- 고분자 멜트 블로운 기술로 섬유질이 견고하고 정확하게 여과
- 입자를 효과적으로 통과시키고 더 큰 CMP 슬러리 입자를 정확하게 차단

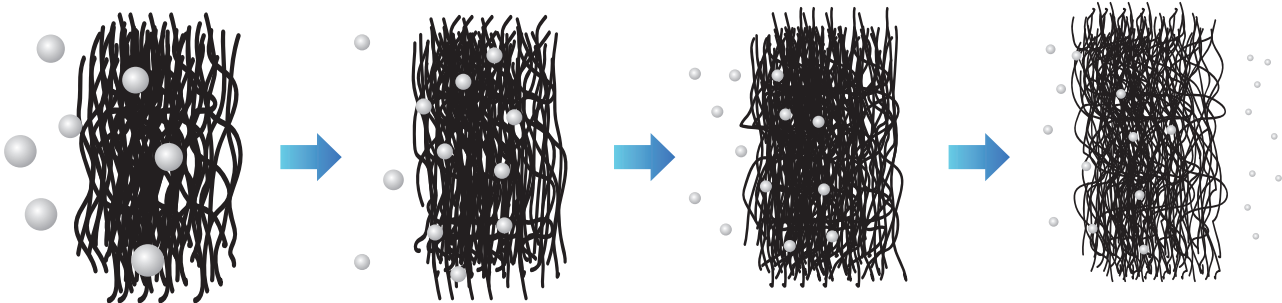

재 질	Polypropylene
규 격	10", 20", 30"
마이크론	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 μm
엔 드 캡	2-222 Flat
사용 조건	ΔP : 4.8 bar at 25°C
응용 분야	CMP공정