
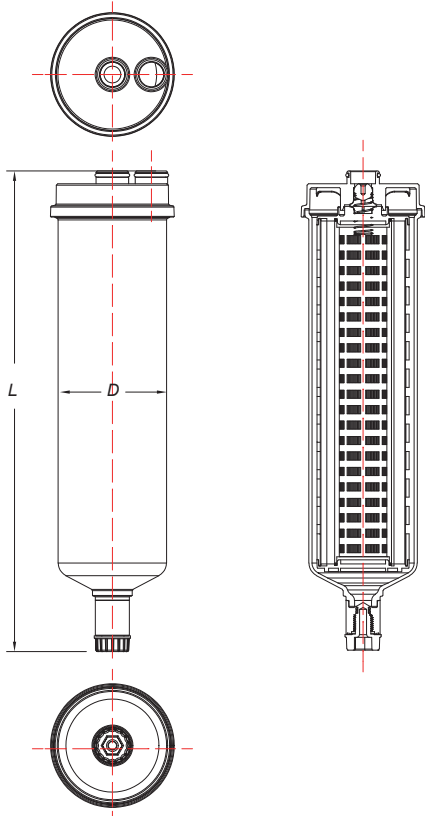


Cartucho Filtro de Cápsula de Rápido-Cambio

Especificación	5" : Sin Drenaje 10" : Con/Sin Drenaje 20" : Con/Sin Drenaje
Medio Filtrante	Polipropileno, Polietersulfona, Nilón, PTFE, Fibra de Vidrio
Calificación de Micrón	0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 µm
Rango de Funcionamiento	ΔP : 4.8 bar a 25°C
Aplicaciones	Revestimiento, Gel, Tinta, Filtración de Estiércol Líquido

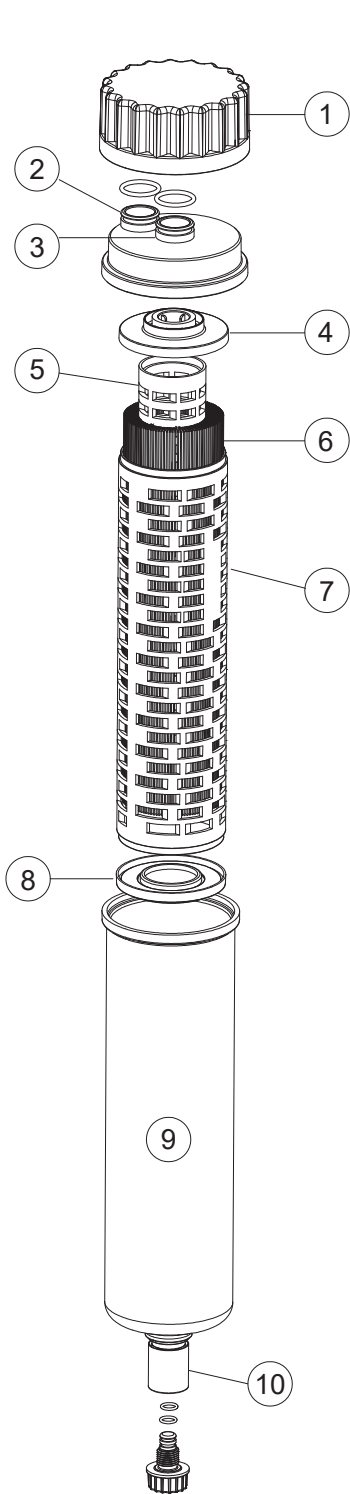

Spec.	Diametro	Longitud
5"	76.5	156
10"	76.5	290
20"	76.5	544

unidad: mm

No.	Descripción
1	Cubierta Superior
2	Entrada
3	Salida
4	Tapa Final
5	Núcleo
6	Medio Filtrante
7	Cartucho Filtro
8	Tapa Final
9	Jaula
10	Respiradero