


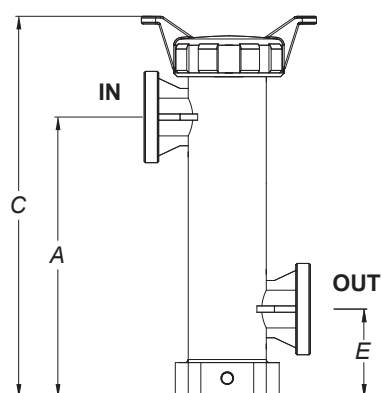


PP材質バグフィルターハウジング

PP Bag Filter Housings

- 一体成型構造のため、溶接・接着剤を使用しておらず、内部に隙間がありません。洗浄およびメンテナンス作業の効率化・省力化を実現します
- 耐圧：6 bar
- フタフランジはスイングボルトで締結され、高いシール性を確保しています

規格と流量	サイズ1ハウジング：0 ~ 20 CMH サイズ2ハウジング：0 ~ 45 CMH サイズ4ハウジング：0 ~ 10 CMH
材質	PP
口径	1 1/2", 2", 2 1/2" フランジ
形式	ねじ込み式, アイボルト式
操作圧力	6 bar
主要用途	PCB, 化学品, 回収水ろ過



Model	A	C	øD	E
UFBH01	450	656	230	135
UFBH02	635.5	843	230	152.5
UFBH04	445	605	124	140

unit: mm